


MISCELATORE PER BENTONITE



Disponibile in due versioni da 10 HP:

- Motore idraulico
- Motore elettrico 380 V trifase

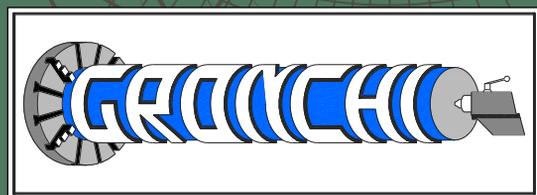

OFFICINA MECCANICA

DI GRONCHI MARCO E GIANFRANCO. S.N.C.
VIA TRENTO, 20 – 56028 LA SCALA – SAN MINIATO (PI)
TEL. E FAX. 0571 - 400257 – C.F. E P. IVA 0095667 050 9
officinameccanicagronchi@gmail.com

Caratteristiche tecniche:

- Potenza motore (entrambe le versioni): 7,5 Kw (10 HP)
- Portata idraulica richiesta dal motore: 30 Litri/min
(vers. idraulica)
- Pressione max di esercizio (vers. idraulica): 100 bar
- Peso (vers. idraulica/elettrica): 255/300 Kg
- Capacità miscelatore: 300 Litri
- Portata di bentonite: 33 Litri/min
- Altezza piano di carico: 100 cm
- Ingombro: 100x1140x135 (H) cm

Conforme alla direttiva macchine 89/392

Dotazioni di serie:

- Tubi idraulici lunghezza 5 m completi di attacchi rapidi per l'allacciamento del motore alla centralina idraulica (vers. idraulica)
- Quadro elettrico a norma di legge e 4 m di cavo con presa industriale (vers. elettrica)
- N° 4 ganci di sollevamento
- Griglie di protezione antinfortunistica
- Dichiarazione di conformità CE
- Manuale d'uso e manutenzione



Selettore di flusso a due posizioni:
mandata e miscelazione in by-pass



Motore idraulico da 7,5 Kw con tubi idraulici in dotazione

oppure

Motore elettrico da 7,5 Kw con quadro, cavo e presa



Ampio piano di lavoro (700x300 mm) per le operazioni di carico



Albero della girante lubrificato per mezzo di ingrassatori

